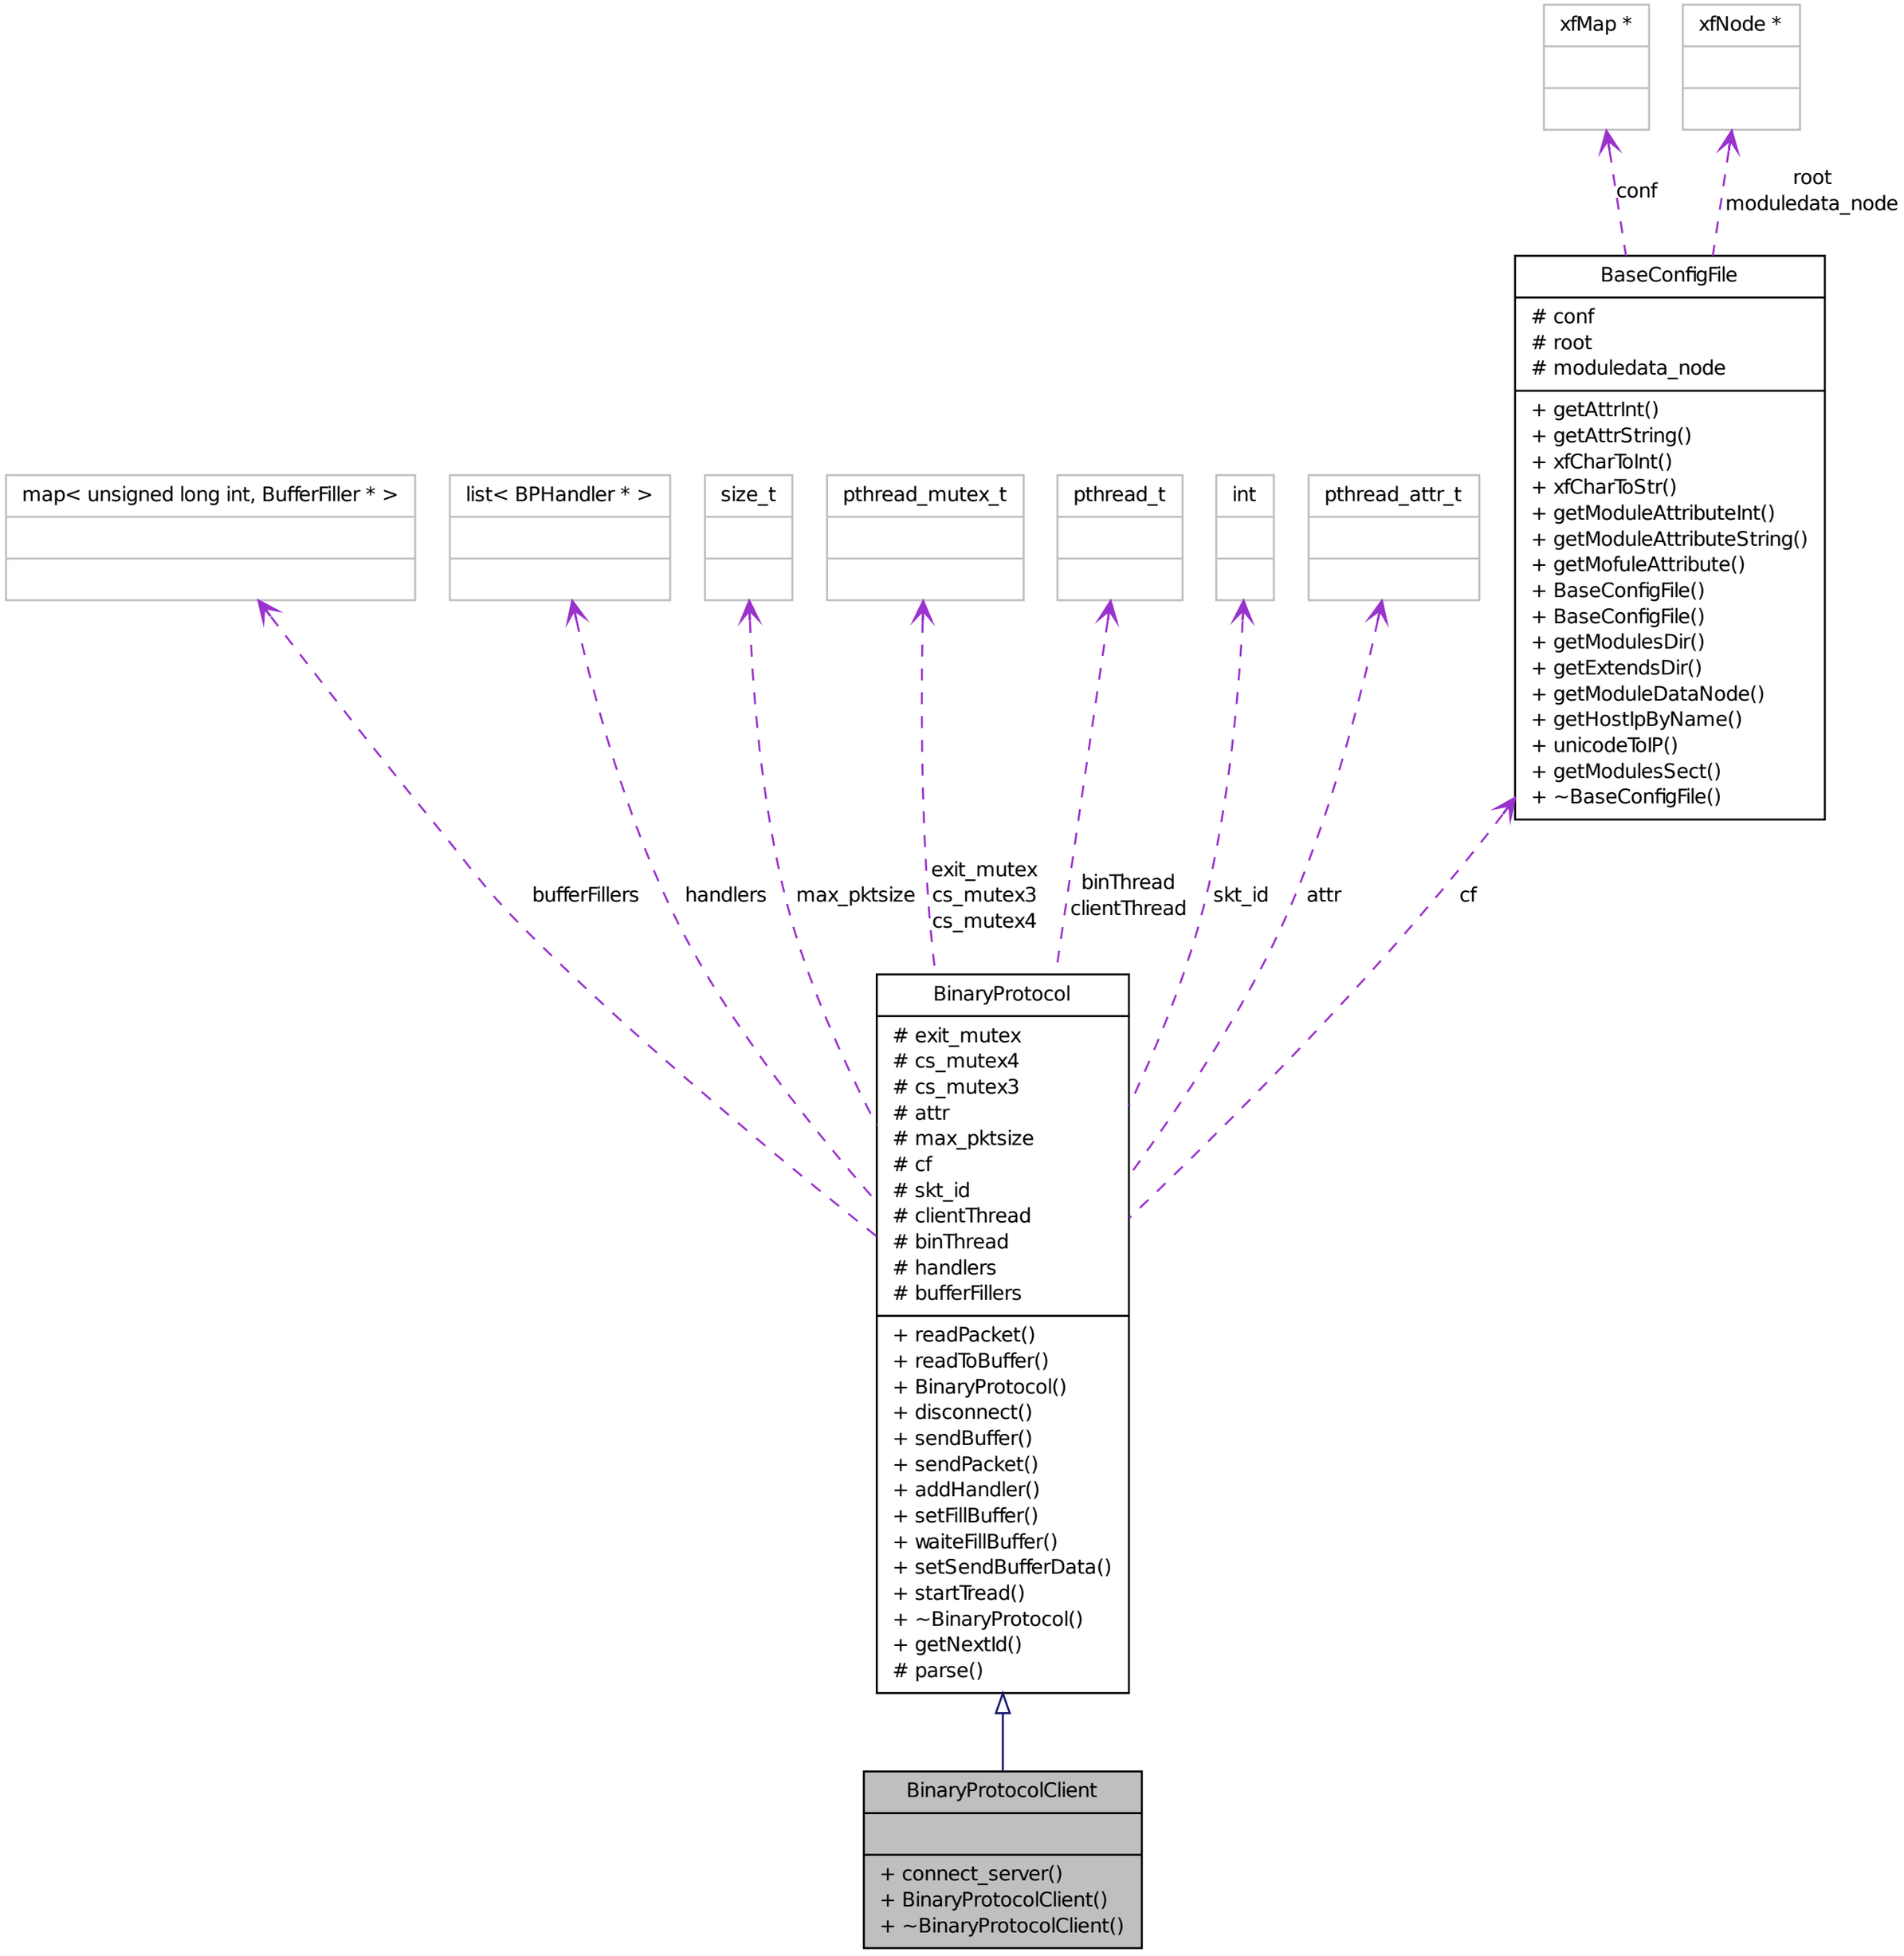
xfMap *
xfNode *
conf
root
moduledata_node
BaseConfigFile
conf
root
moduledata_node
+ getAttrInt()
+ getAttrString()
+ xfCharToInt()
+ xfCharToStr()
+ getModuleAttributeInt()
+ getModuleAttributeString()
+ getMofuleAttribute()
+ BaseConfigFile()
+ BaseConfigFile()
+ getModulesDir()
+ getExtendsDir()
+ getModuleDataNode()
+ getHostIpByName()
+ unicodeToIP()
+ getModulesSect()
+ ~BaseConfigFile()
map< unsigned long int, BufferFiller * >
list< BPHandler * >
size_t
pthread_mutex_t
pthread_t
int
pthread_attr_t
bufferFillers
handlers
max_pktsize
exit_mutex
cs_mutex3
cs_mutex4
binThread
clientThread
skt_id
attr
cf
BinaryProtocol
exit_mutex
cs_mutex4
cs_mutex3
attr
max_pktsize
cf
skt_id
clientThread
binThread
handlers
bufferFillers
+ readPacket()
+ readToBuffer()
+ BinaryProtocol()
+ disconnect()
+ sendBuffer()
+ sendPacket()
+ addHandler()
+ setFillBuffer()
+ waiteFillBuffer()
+ setSendBufferData()
+ startTread()
+ ~BinaryProtocol()
+ getNextId()
# parse()
BinaryProtocolClient
+ connect_server()
+ BinaryProtocolClient()
+ ~BinaryProtocolClient()