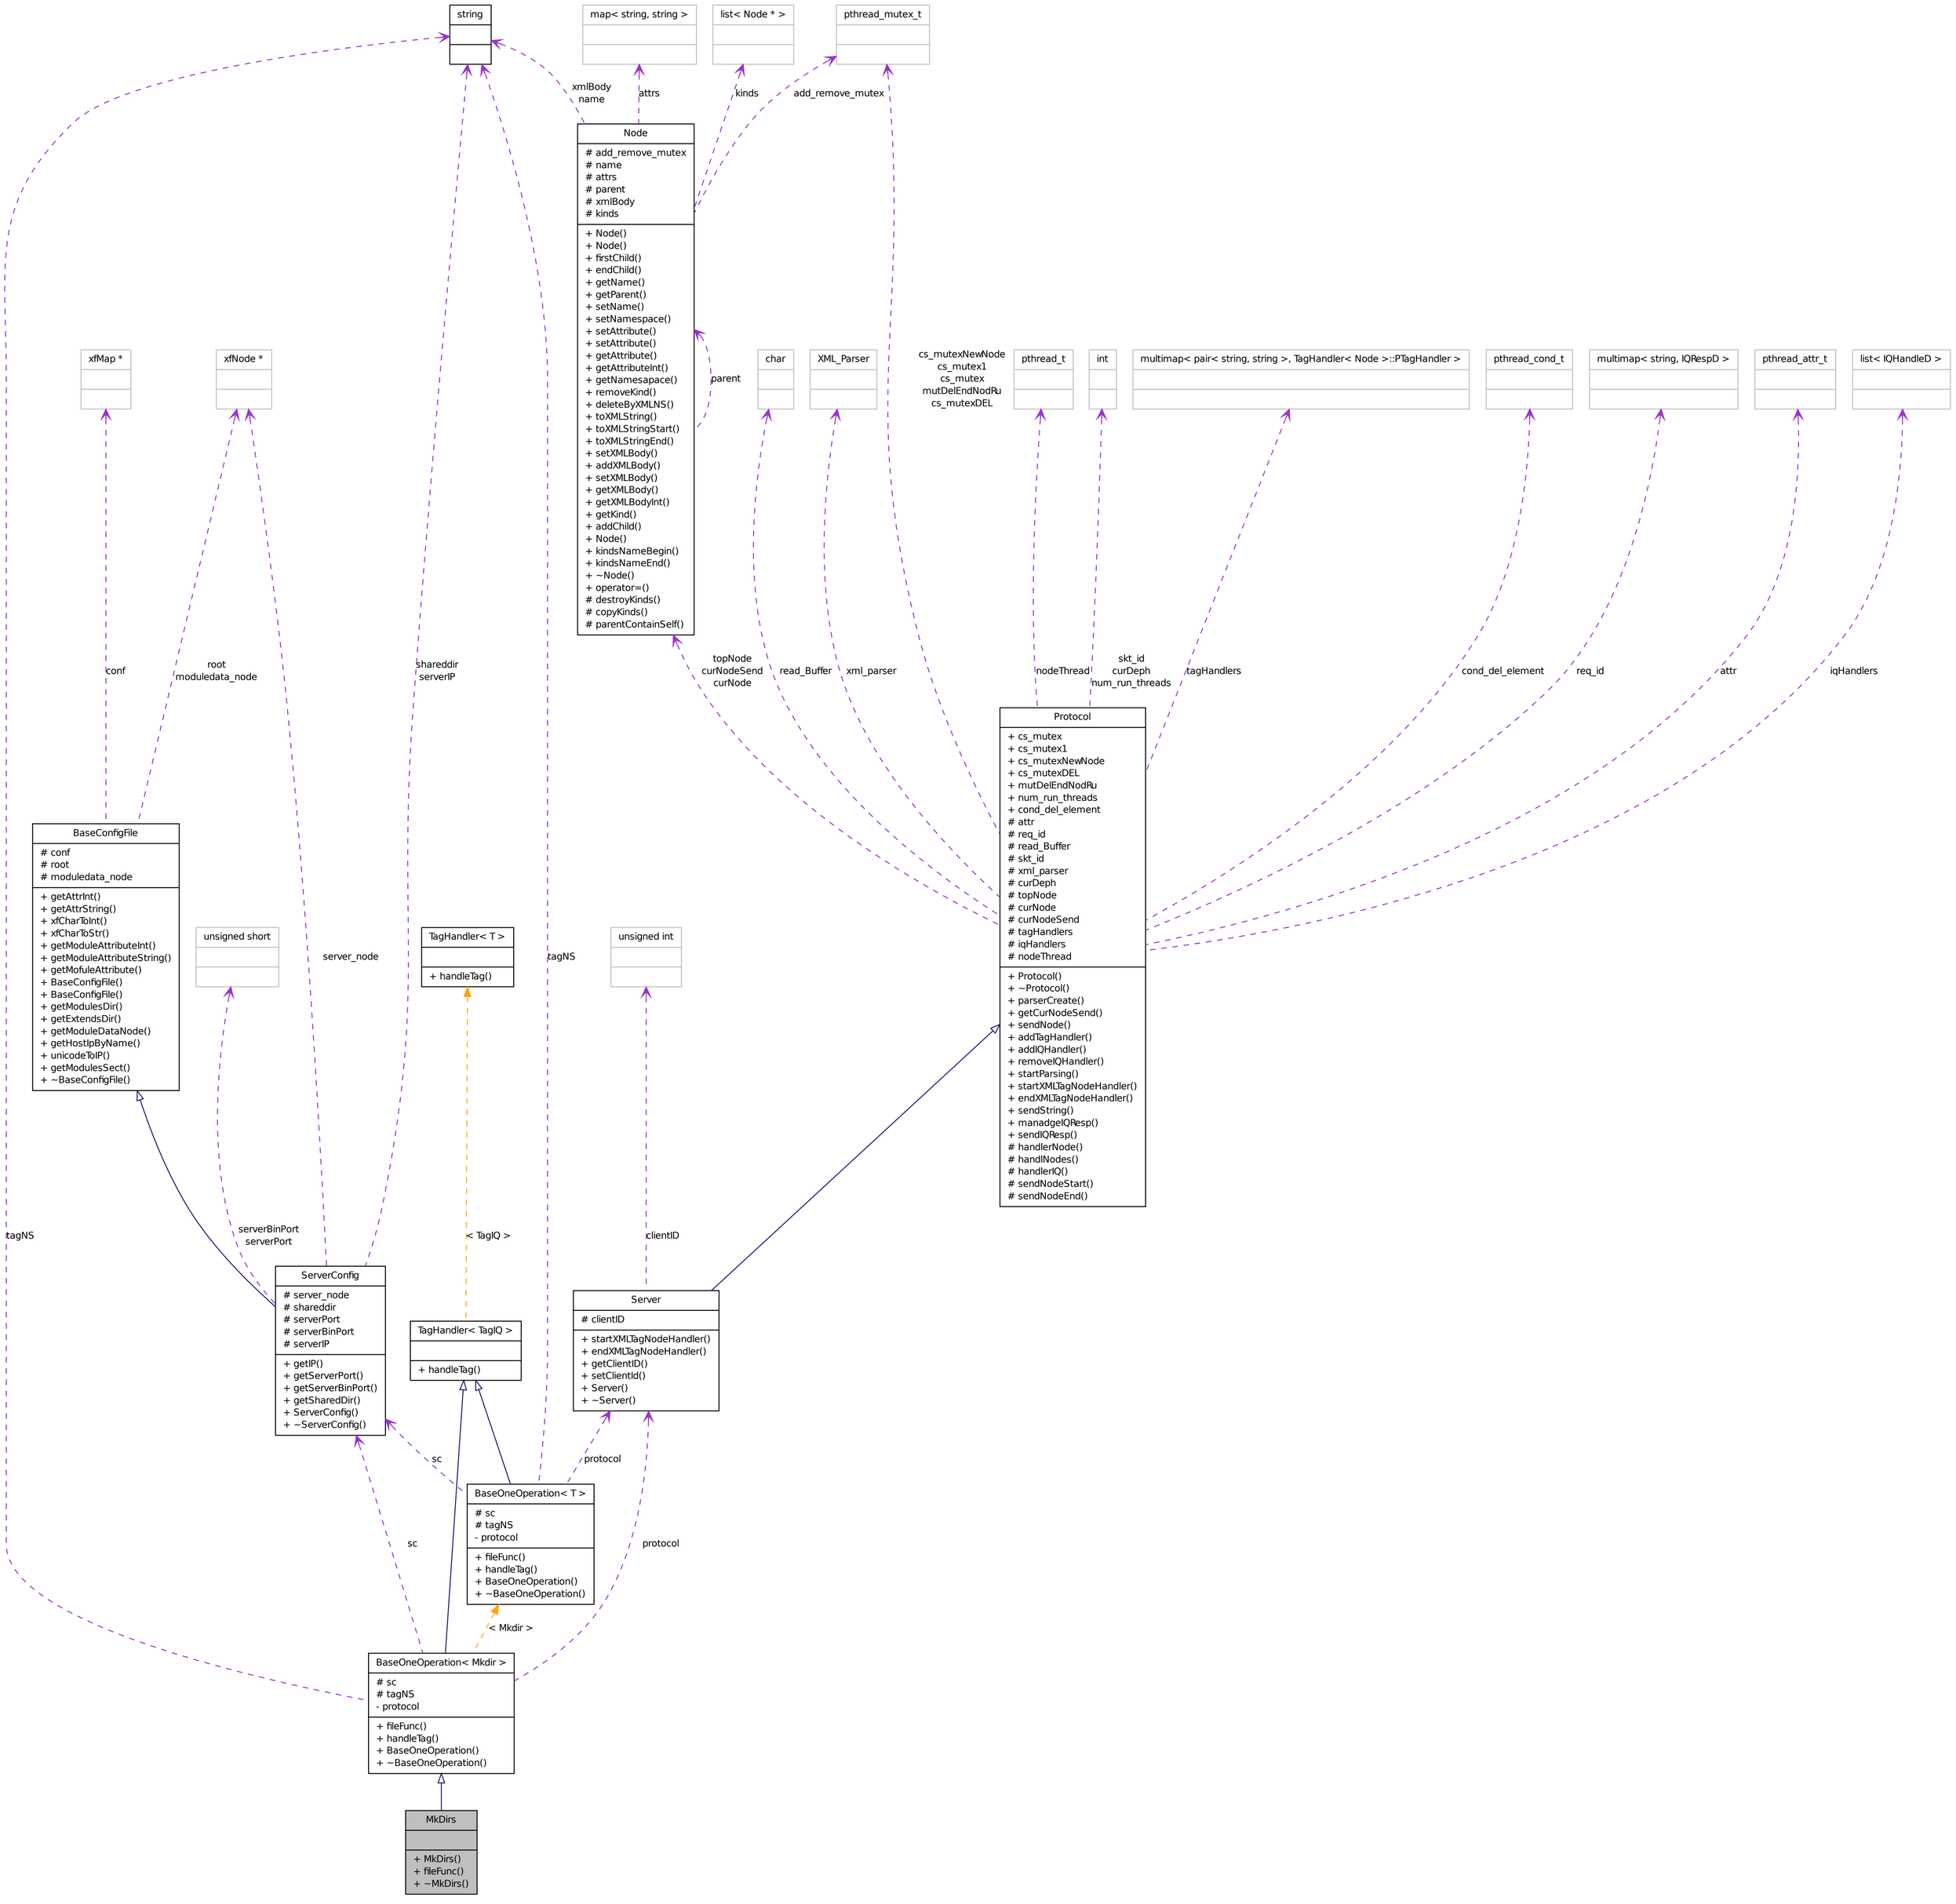
string
map< string, string >
list< Node * >
pthread_mutex_t
xmlBody
name
attrs
kinds
add_remove_mutex
Node
add_remove_mutex
name
attrs
parent
xmlBody
kinds
+ Node()
+ Node()
+ firstChild()
+ endChild()
+ getName()
+ getParent()
+ setName()
+ setNamespace()
+ setAttribute()
+ setAttribute()
+ getAttribute()
+ getAttributeInt()
+ getNamesapace()
+ removeKind()
+ deleteByXMLNS()
+ toXMLString()
+ toXMLStringStart()
+ toXMLStringEnd()
+ setXMLBody()
+ addXMLBody()
+ setXMLBody()
+ getXMLBody()
+ getXMLBodyInt()
+ getKind()
+ addChild()
+ Node()
+ kindsNameBegin()
+ kindsNameEnd()
+ ~Node()
+ operator=()
# destroyKinds()
# copyKinds()
# parentContainSelf()
parent
xfMap *
xfNode *
char
XML_Parser
cs_mutexNewNode
cs_mutex1
cs_mutex
mutDelEndNodRu
cs_mutexDEL
pthread_t
int
multimap< pair< string, string >, TagHandler< Node >::PTagHandler >
pthread_cond_t
multimap< string, IQRespD >
pthread_attr_t
list< IQHandleD >
conf
root
moduledata_node
shareddir
serverIP
topNode
curNodeSend
curNode
read_Buffer
xml_parser
nodeThread
skt_id
curDeph
num_run_threads
tagHandlers
cond_del_element
req_id
attr
iqHandlers
Protocol
+ cs_mutex
+ cs_mutex1
+ cs_mutexNewNode
+ cs_mutexDEL
+ mutDelEndNodRu
+ num_run_threads
+ cond_del_element
# attr
# req_id
# read_Buffer
# skt_id
# xml_parser
# curDeph
# topNode
# curNode
# curNodeSend
# tagHandlers
# iqHandlers
# nodeThread
+ Protocol()
+ ~Protocol()
+ parserCreate()
+ getCurNodeSend()
+ sendNode()
+ addTagHandler()
+ addIQHandler()
+ removeIQHandler()
+ startParsing()
+ startXMLTagNodeHandler()
+ endXMLTagNodeHandler()
+ sendString()
+ manadgeIQResp()
+ sendIQResp()
# handlerNode()
# handlNodes()
# handlerIQ()
# sendNodeStart()
# sendNodeEnd()
BaseConfigFile
conf
root
moduledata_node
+ getAttrInt()
+ getAttrString()
+ xfCharToInt()
+ xfCharToStr()
+ getModuleAttributeInt()
+ getModuleAttributeString()
+ getMofuleAttribute()
+ BaseConfigFile()
+ BaseConfigFile()
+ getModulesDir()
+ getExtendsDir()
+ getModuleDataNode()
+ getHostIpByName()
+ unicodeToIP()
+ getModulesSect()
+ ~BaseConfigFile()
unsigned short
server_node
TagHandler< T >
+ handleTag()
tagNS
unsigned int
tagNS
serverBinPort
serverPort
< TagIQ >
clientID
ServerConfig
server_node
shareddir
serverPort
serverBinPort
serverIP
+ getIP()
+ getServerPort()
+ getServerBinPort()
+ getSharedDir()
+ ServerConfig()
+ ~ServerConfig()
TagHandler< TagIQ >
+ handleTag()
Server
clientID
+ startXMLTagNodeHandler()
+ endXMLTagNodeHandler()
+ getClientID()
+ setClientId()
+ Server()
+ ~Server()
sc
protocol
BaseOneOperation< T >
sc
tagNS
- protocol
+ fileFunc()
+ handleTag()
+ BaseOneOperation()
+ ~BaseOneOperation()
sc
protocol
< Mkdir >
BaseOneOperation< Mkdir >
sc
tagNS
- protocol
+ fileFunc()
+ handleTag()
+ BaseOneOperation()
+ ~BaseOneOperation()
MkDirs
+ MkDirs()
+ fileFunc()
+ ~MkDirs()